



Catálogo LED

LA ILUMINACIÓN

LED

MÁS AVANZADA

SUNYE LIGHTING ESPAÑA

www.sunyeled.es

Tlf: 902 103 978

email: info@sunyeled.es


LED

LA ILUMINACIÓN DEL FUTURO



Oficinas

Exterior

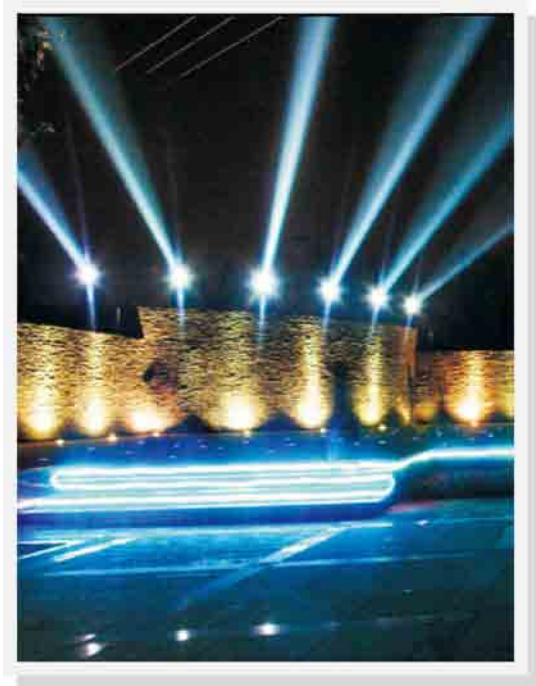

Hoteles



Comercios



Exposiciones



La oportunidad del LED

Actualmente existe un continuo avance en el ahorro energético, al ser la energía uno de los costos más relevantes en la industria, hostelería, comercio, urbanismo y vivienda.

Se está optando por nuevos sistemas de iluminación, y uno de ellos es la iluminación LED, que actualmente esta llamada a ser la que remplace la que hoy conocemos.

El ahorro energético, con este tipo de lámparas puede llegar hasta el 80%. Los precios de los diferentes tipos de iluminación LED han sido hasta ahora muy elevados, ya que la demanda y la producción era escasa. Hoy en día se fabrica a gran escala y la demanda es cada día mayor, lo que ha permitido reducir enormemente los costes.

Próximamente dejaran de fabricar las lámparas incandescentes, fluorescentes y las que conocemos hoy como “bajo consumo” (CFL según la denominación internacional) que son peligrosas para la salud por tres razones: porque emiten radiofrecuencias biológicamente dañinas, porque emiten radiaciones ultravioletas peligrosas en distancias cortas y porque llevan Mercurio- sustancia tóxica y cancerígena- con el peligro que eso supone en caso de ruptura(sin olvidar los problemas que acarrea su reciclaje). Esto llevara a los mercados a la compra masiva de la nueva lámpara LED, libre de sustancias toxicas o peligrosas para el medio ambiente.

El abanico de posibles compradores es muy grande, siendo la industria, el comercio y la hostelería los primeros que optaran por este tipo de iluminación en el futuro.

En China se fabrica un alto porcentaje de los LEDS que se venden el en mundo. Nosotros distribuimos en exclusiva la marca chino-española SUNYE LIGHTING, radicada en España. La calidad del producto es supervisada directamente por nuestro personal durante la fabricación, importación, almacenamiento y distribución.

Todos nuestros productos cuentan con los certificados de calidad FCC, RoHS y Marcado CE.

Las ventajas del LED

1. Mayor Duración. Hasta 50.000 horas, posteriormente la emisión de luz será un 70% de la inicial y este es el momento de la sustitución.
2. Sin deterioro por conmutación. Se pueden encender y apagar tantas veces como sea necesario sin deteriorarla.
3. Seguridad y robustez.
4. No emiten calor. Una bombilla convencional usa un 95% de la electricidad para generar calor y sólo un 5% para iluminar. Las luminarias LED tienen un encendido inmediato, y tienen una baja temperatura de funcionamiento, no crean calor. Soportan bien las bajas temperaturas, las hace aptas para frío industrial ya que no disipan calor dentro de las cámaras frigoríficas. Reduce también el consumo de los acondicionadores de aire necesarios para enfriar el calor producido por otros emisores de luz en instalaciones de interior.
5. Ecológicas. Las lámparas LED no contienen tungsteno (bombillas convencionales), ni mercurio (iluminación fluorescente), tampoco incorporan metales pesados, son reciclables y cumplen con la normativa europea de sustancias contaminantes RoHS.

El ahorro energético repercute directamente una reducción de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas que unido al hecho de una mayor vida útil representa menos residuos. Son ideales para la combinación con la energía solar.

6. Eficientes. Con una eficiencia energética media de un 85% se pueden obtener más de 80 lúmenes por watio. Esto significa un 80% de ahorro en la factura eléctrica. La emisión de luz de los LED es direccional.
7. Luz de calidad alta eficiencia lumínica. La luz emitida por las luminarias LED no contiene radiación ultra violeta (UV), ni infrarrojos. También está libre de parpadeos o zumbidos. La luz LED, es mucho más brillante y nítida que la del halógeno y el fluorescente. La luz blanca que producen los LED, permite la mejor reproducción cromática actual. No producen contaminación lumínica.
8. Calidad en el consumo eléctrico. Con un factor de potencia del 0,9 y una distorsión armónica inferior al 20%, los LED superan cualquier combinación de lámpara HP + reactancia + condensador.
9. Sin mantenimiento.

El ahorro económico es la consecuencia de las otras ventajas del LED.

Tecnología LED de calidad al mejor precio

El producto

La calidad del material, la robusta carcasa, el excelente acabado estético y la electrónica de última generación en su interior. Todo ello destaca en las lámparas LED que ofrecemos. La calidad del producto es nuestro mejor valor.



La fabricación

Las lámparas LED que ofrecemos proceden de la factoría de Sunye Lighting Co., Ltd., en Ningbo (China), planta con más de 10 años de experiencia y laboratorio de ensayos propio. La importación es directa desde este fabricante.

Los componentes electrónicos son suministrados por Epistar Corp., empresa de reconocido prestigio en el sector que fabrica, entre otros, pantallas LCD para importantes marcas de electrónica.

La ausencia de plantas de ensamblaje, intermediarios y almacenistas garantizan que las lámparas lleguen en perfecto estado al cliente final y a un precio mínimo garantizado.

La calidad

Nuestras lámparas LED poseen los principales sellos de calidad internacionales (FCC, RoHS) y por supuesto en Europa (Marcado CE). La fábrica posee un sistema de calidad certificado ISO 9001.



Iluminación LED Interior

Lámparas

Bombillas E27/E14

PL G24

Dicróicas GU10/MR16/MR11

PAR y GR53

Focos Empotrables: Downlights

18W

30W

Tubos

Tiras LED y Accesorios

Tiras de 30pzs/m y 60 pzs/m

Adaptadores de corriente

Controladores y amplificadores

LAMPARAS:

BOMBILLAS LED



SY3043

SY3004

SY3006

SY3006B

SY3012

SY3007

SY3010



SY3024

SY3018

PL G24 LED



SY3017

SY3011

SY3013

DICRÓICAS LED



CH0114

CH0116

SY4003

SY4203

SY4004

SY4005

SY4006

PAR LED



SY9107

SY9112

SY9209


FOCOS EMPOTRABLES (DOWNLIGHT)



SY7018

SY7030

TUBOS DE LED

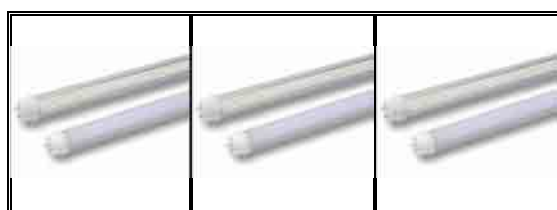

SY1402

SY1412

SY1015

TIRAS DE LED Y ACCESORIOS

TIRAS DE LED



SY5002

SY5004

ADAPTADORES DE CORRIENTE




Adaptador
20W

Adaptador
60W

Adaptador
120W

Adaptador
200W

CONTROLADORES Y AMPLIFICADORES

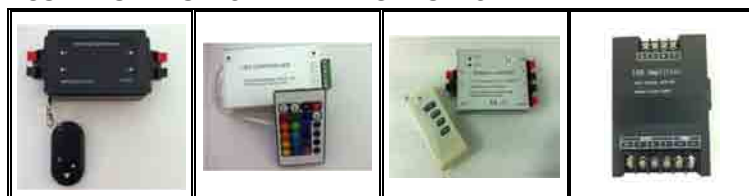

Dimmer

Controlador
RGB
Infrarrojo

Controlador
RGB
Radiofrecuencia

Amplificador
Potencia RGB

BOMBILLA LED 3W

SY3043

Sustitución de bombillas incandescentes de 30W



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 3 LEDs de alta luminosidad, con un consumo de 1W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: E27
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3043/C2	Cálido	3000-3500K	3	3W	High Power	270 lm	E27
SY3043/C3	Frío	6000-6500K	3	3W	High Power	300 lm	E27



IP40



BOMBILLA LED 4W


SY3004

Sustitución de bombillas incandescentes de 40W



EPISTAR

DIMENSIONES:

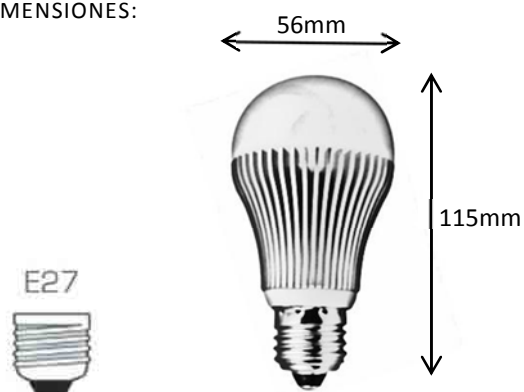

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por LEDs SMD 3014 superbrillantes, con un consumo total de 4W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: 75-80
- Base de conexión: E27
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3004/C2	Cálido	3000-3500K	32	4W	SMD 3014	280 lm	E27
SY3004/C3	Frío	6000-6500K	32	4W	SMD 3014	350 lm	E27



IP40



BOMBILLA LED 6W


SY3006

Sustitución de bombillas incandescentes de 60W



EPISTAR

DIMENSIONES:

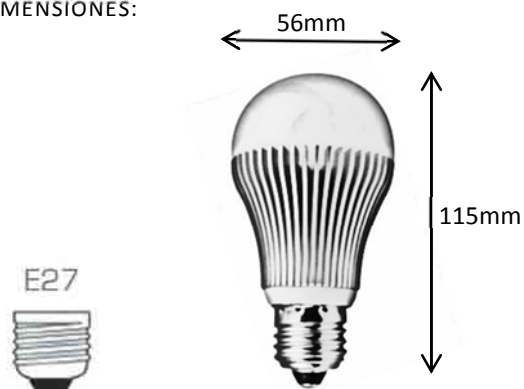

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por LEDs SMD 3014 superbrillantes, con un consumo total de 6W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Ángulo del haz: 120º
- Índice de reproducción cromática: 75-80
- Base de conexión: E27
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3006/C2	Cálido	3000-3500K	50	6W	SMD 3014	420 lm	E27
SY3006/C3	Frío	6000-6500K	50	6W	SMD 3014	500 lm	E27



IP40



BOMBILLA LED 6W


SY3006B

Sustitución de bombillas incandescentes de 60W



EPISTAR

DIMENSIONES:

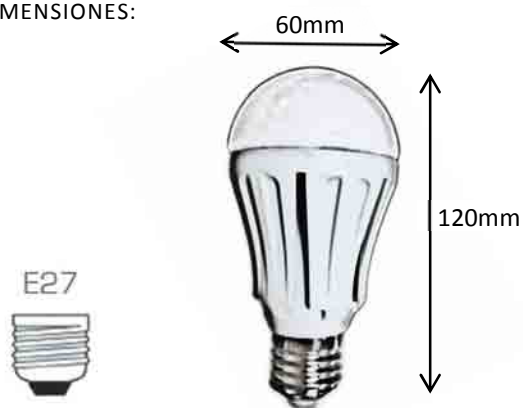

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por LEDs SMD 5630 superbrillantes, con un consumo total de 6W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: 75-80
- Base de conexión: E27
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3006B/C2	Cálido	2800-3300K	15	6W	SMD 5630	500 lm	E27
SY3006B/C3	Frío	6000-6500K	15	6W	SMD 5630	550 lm	E27



IP40



BOMBILLA LED 12W

SY3012

Sustitución de bombillas incandescentes de 150W



EPISTAR

DIMENSIONES:



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por LEDs SMD 5630 superbrillantes, con un consumo total de 12W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: 75-80
- Base de conexión: E27
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3006B/C2	Cálido	2800-3300K	24	12W	SMD 5630	1100 lm	E27
SY3006B/C3	Frío	6000-6500K	24	12W	SMD 5630	1200 lm	E27



IP40



BOMBILLA LED 7W


SY3007

Sustitución de bombillas incandescentes de 60W



EPISTAR

DIMENSIONES:

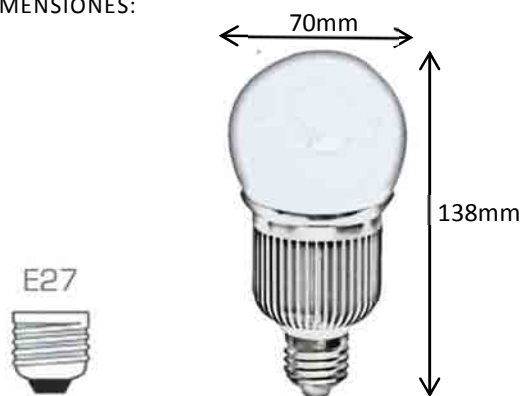

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 7 LEDs de alta luminosidad , con un consumo de 1W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Ángulo del haz: 120º
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: E27
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3007/C2	Cálido	3000-3500K	7	7W	High Power	420 lm	E27
SY3007/C3	Frío	6000-6500K	7	7W	High Power	470 lm	E27



IP40



BOMBILLA LED 10W


SY3010

Sustitución de bombillas incandescentes de 90W



EPISTAR

DIMENSIONES:

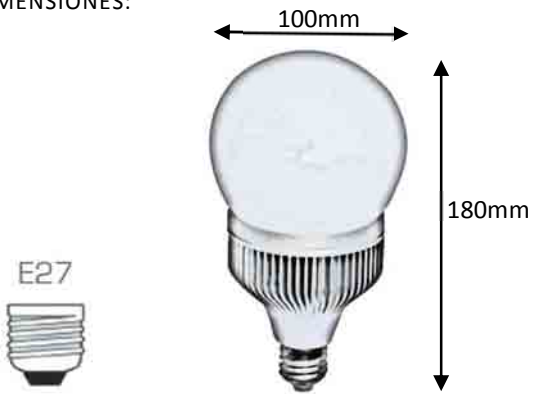

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 10 LEDs de alta luminosidad, con un consumo de 1W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Ángulo del haz: 120º
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: E27
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3010/C2	Cálido	3000-3500K	10	10W	High Power	630 lm	E27
SY3010/C3	Frío	6000-6500K	10	10W	High Power	680 lm	E27



IP40




BOMBILLA VELA LED 4W

SY3024

Sustitución de bombillas incandescentes de 60W



DIMENSIONES:

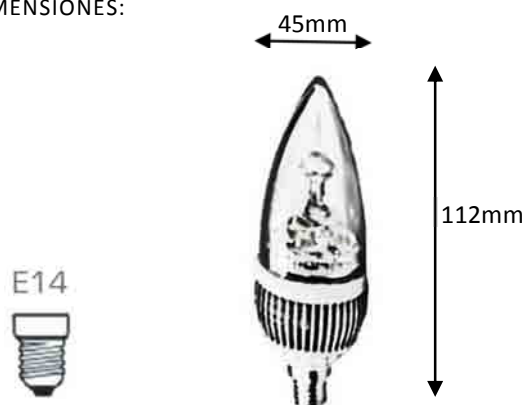

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 4 LEDs de alta luminosidad, con un consumo de 1W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de cristal.
- Ángulo del haz: 120º
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: E14
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3024/C2	Cálido	2800-3000K	4	4W	High Power	360 lm	E14
SY3024/C3	Frío	6000-6500K	4	4W	High Power	400 lm	E14



IP40



LÁMPARA LED CORN 360º 6W


SY3018

Sustitución de lámparas incandescentes de 60W



EPISTAR

DIMENSIONES:

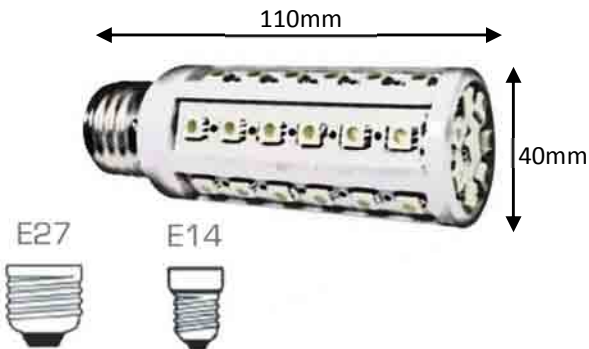

Tono
Frío

Tono
Cálido

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 44 LEDs SMD 5050 superbrillantes, con un consumo total de 6W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 360º
- Índice de reproducción cromática: 75-80
- Base de conexión: E27, E14
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3018/C2	Cálido	3000-3500K	44	5,5W	SMD 5050	500 lm	E27, E14
SY3018/C3	Frío	6000-6500K	44	5,5W	SMD 5050	550 lm	E27, E14



IP40




LÁMPARA LED PARA DOWNLIGHT 7W

SY3017


Sustitución de lámparas de bajo consumo 15W



EPISTAR



DIMENSIONES:

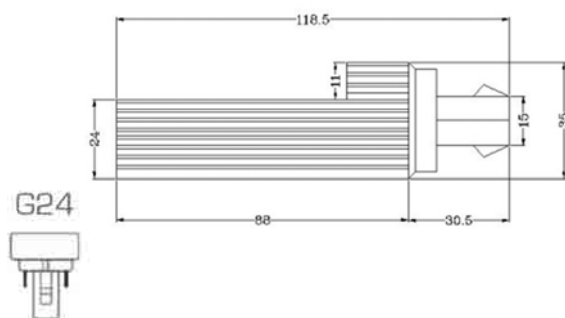

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 35 LEDs SMD 5050 superbrillantes, con un consumo total de 7W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: 75-80
- Base de conexión: G24
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias downlight del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3017/C2	Cálido	3000-3500K	35	7W	SMD 5050	600 lm	G24
SY3017/C3	Frío	6000-6500K	35	7W	SMD 5050	650 lm	G24



IP40




LÁMPARA LED PARA DOWNLIGHT 11W

SY3011

Sustitución de lámparas de bajo consumo 25W

Tono
Frío


Tono
Cálido

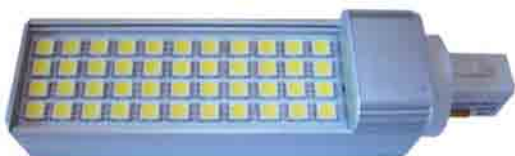

EPISTAR



DIMENSIONES:

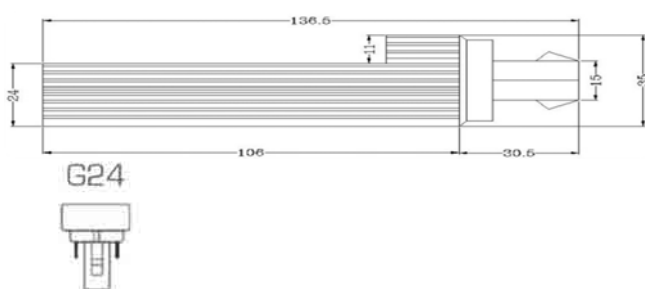

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 44 LEDs SMD 5050 superbrillantes, con un consumo total de 11W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: 75-80
- Base de conexión: G24
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias downlight del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3011/C2	Cálido	3000-3500K	44	11W	SMD 5050	750 lm	G24
SY3011/C3	Frío	6000-6500K	44	11W	SMD 5050	800 lm	G24




IP40




LÁMPARA LED PARA DOWNLIGHT 13W

SY3013


Sustitución de lámparas de bajo consumo 30W

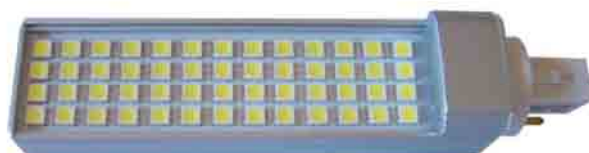

EPISTAR



DIMENSIONES:

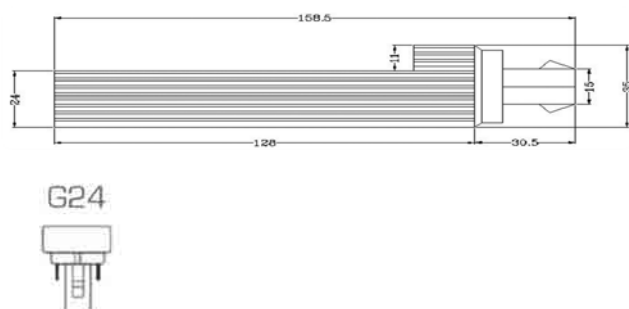

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 52 LEDs SMD 5050 superbrillantes, con un consumo total de 13W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: 75-80
- Base de conexión: G24
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias downlight del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de viviendas, oficinas, restaurantes, hoteles, tiendas.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY3013/C2	Cálido	3000-3500K	52	13W	SMD 5050	850 lm	G24
SY3013/C3	Frío	6000-6500K	52	13W	SMD 5050	900 lm	G24



IP40



LED DICRÓICA 2.5W


CH0114

Sustitución de lámparas halógenas de 15W



EPISTAR

DIMENSIONES:

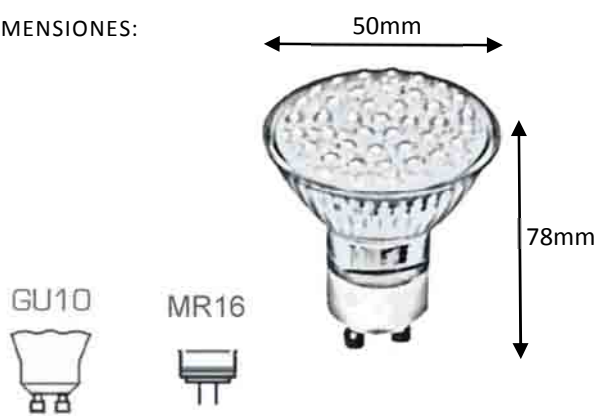

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 38 LEDs bulbo de 5mm, con un consumo total de 2.5W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Ángulo del haz: 45°
- Índice de reproducción cromática: 75-80
- Base de conexión: GU10, MR16
- Tensión nominal: 230V CA (GU10)/ (MR16)
- Excepcional vida útil: 8.000-9.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias downlight del mercado.
- Apropiado para alumbrado de escaparates, vitrinas, lámparas de lectura.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
CH0114/C2	Cálido	3000-3500K	38	2.5W	Bulbo 5mm	140 lm	GU10,MR16
CH0114/C3	Frío	6000-6500K	38	2.5W	Bulbo 5mm	155 lm	GU10,MR16



IP40



LED DICRÓICA 2.5W

CH0116

Sustitución de lámparas halógenas de 15W



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 12 LEDs SMD 5050 superbrillantes, con un consumo total de 2.5W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Ángulo del haz: 120º
- Índice de reproducción cromática: 75-80
- Base de conexión: MR11
- Tensión nominal: 12V CC
- Excepcional vida útil: 8.000-9.000 horas
- Su diseño y reducidas dimensiones la hacen compatible con las luminarias downlight de menor tamaño.
- Apropiado para alumbrado de escaparates, vitrinas, lámparas de lectura.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
CH0116/C2	Cálido	3000-3500K	12	2.5W	SMD 5050	150 lm	MR11
CH0116/C3	Frío	6000-6500K	12	2.5W	SMD 5050	165 lm	MR11



IP40



LED DICRÓICA 3W

SY4003


Sustitución de lámparas halógenas de 27W



EPISTAR



DIMENSIONES:

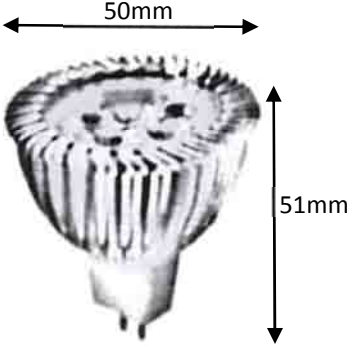

GU10



MR16



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 3 LEDs de alta luminosidad, con un consumo de 1W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 45°
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: GU10, MR16
- Tensión nominal: 230V CA (GU10) / 12V CC (MR16)
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias downlight del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de tiendas, escaparates, vitrinas, cocinas, baños.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY4003/C2	Cálido	3000-3500K	3	3W	High Power	270 lm	GU10, MR16
SY4003/C3	Frío	6000-6500K	3	3W	High Power	300 lm	GU10, MR16



IP40



LED DICRÓICA 3W

SY4203

Sustitución de lámparas halógenas de 27W



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 3 LEDs de alta luminosidad, con un consumo de 1W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 45°
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: GU10, MR16
- Tensión nominal: 230V CA (GU10) / 12V CC (MR16)
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias downlight del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de tiendas, escaparates, vitrinas, cocinas, baños.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY4203/C2	Cálido	3000-3500K	3	3W	High Power	270 lm	GU10, MR16
SY4203/C3	Frío	6000-6500K	3	3W	High Power	300 lm	GU10, MR16



IP40



LED DICRÓICA 4W

SY4004

Sustitución de lámparas halógenas de 36W



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 4 LEDs de alta luminosidad, con un consumo de 1W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 45°
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: GU10, MR16
- Tensión nominal: 230V CA (GU10) / 12V CC (MR16)
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias downlight del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de tiendas, escaparates, vitrinas, cocinas, baños.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY4004/C2	Cálido	3000-3500K	4	4W	High Power	360 lm	GU10, MR16
SY4004/C3	Frío	6000-6500K	4	4W	High Power	410 lm	GU10, MR16



IP40



LED DICRÓICA 5W

SY4005

Sustitución de lámparas halógenas de 45W



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 5 LEDs de alta luminosidad, con un consumo de 1W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 45°
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: GU10, MR16
- Tensión nominal: 230V CA (GU10) / 12V CC (MR16)
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias downlight del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de tiendas, escaparates, vitrinas, cocinas, baños.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY4005/C2	Cálido	3000-3500K	5	5W	High Power	480 lm	GU10, MR16
SY4005/C3	Frío	6000-6500K	5	5W	High Power	500 lm	GU10, MR16



IP40



LED DICRÓICA 6W

SY4006

Sustitución de lámparas halógenas de 45W



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 3 LEDs de alta luminosidad, con un consumo de 2W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 45°
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: GU10, MR16
- Tensión nominal: 230V CA (GU10) / 12V CC (MR16)
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias downlight del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de tiendas, escaparates, vitrinas, cocinas, baños.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY4006/C2	Cálido	3000-3500K	3	6W	High Power	470 lm	GU10, MR16
SY4006/C3	Frío	6000-6500K	3	6W	High Power	500 lm	GU10, MR16




IP40



LED PAR30 7W

SY9107

Sustitución de lámparas incandescentes de 60W

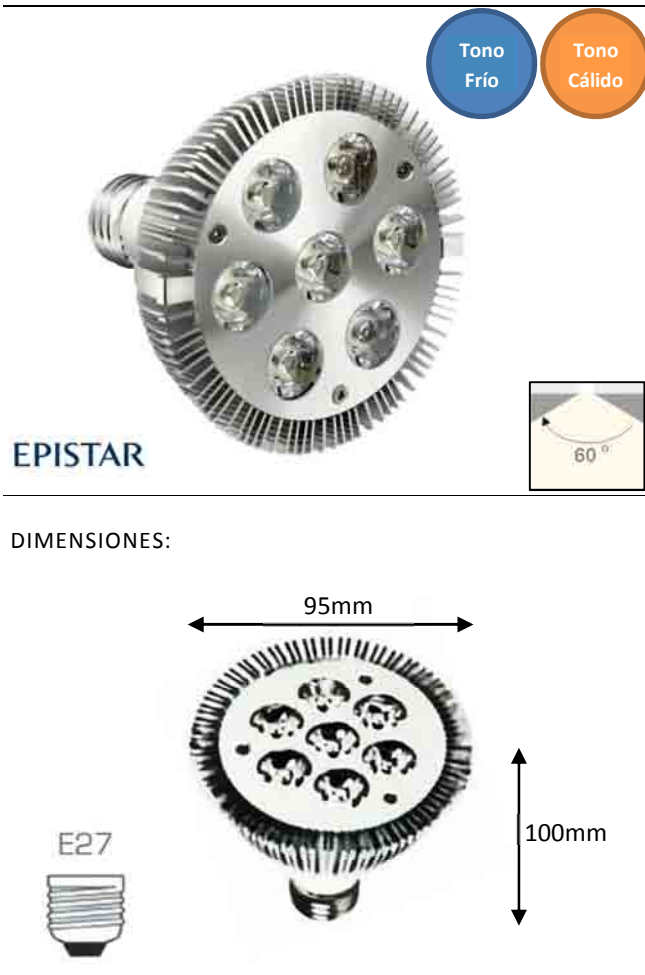

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 7 LEDs de alta luminosidad, con un consumo de 1W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 60° (15 y 30° bajo pedido).
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: E27
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 50.000 horas
- Apropiado para alumbrado general de tiendas, hoteles, restaurantes, escaleras, museos, parking.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY9107/C2	Cálido	3000-3500K	7	7W	High Power	480 lm	E27
SY9107/C3	Frío	6000-6500K	7	7W	High Power	520 lm	E27



IP40



LED PAR38 12W


SY9112

Sustitución de lámparas incandescentes de 100W



EPISTAR

DIMENSIONES:

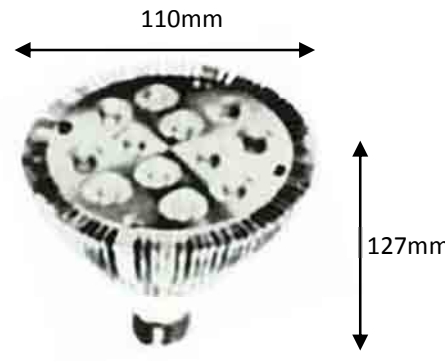

E27



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 12 LEDs de alta luminosidad, con un consumo de 1W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 60° (15 y 30° bajo pedido).
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: E27
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 50.000 horas
- Apropiado para alumbrado general de tiendas, hoteles, restaurantes, escaleras, museos, parking.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY9112/C2	Cálido	3000-3500K	12	12W	High Power	770 lm	E27
SY9112/C3	Frío	6000-6500K	12	12W	High Power	850 lm	E27



IP40



LED AR111 9W

SY9209

Sustitución de lámparas halógenas de 50W



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 9 LEDs de alta luminosidad, con un consumo de 1W cada uno.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 60° (15 y 30° bajo pedido).
- Índice de reproducción cromática: 80-85
- Base de conexión: G53D
- Tensión nominal: 12V CC
- Excepcional vida útil: 50.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de tiendas, hoteles, restaurantes, escaleras, museos, parking.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY9209/C2	Cálido	3000-3500K	9	9W	High Power	610 lm	G53D
SY9209/C3	Frío	6000-6500K	9	9W	High Power	660 lm	G53D



IP40



FOCO EMPOTRABLE DOWNLIGHT 18W


SY7018

Sustitución de downlight 70W halógeno



EPISTAR

DIMENSIONES:

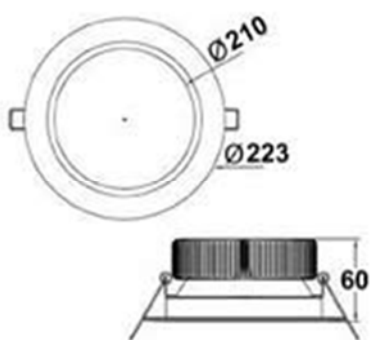

CARACTERÍSTICAS:

- Luminaria downlight empotrable equipada con 168 LEDs SMD 3014 de alto brillo.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- LED Driver (adaptador de corriente) de 24W incluido.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 120°.
- Índice de reproducción cromática: 70-75
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000 horas
- Apertura de agujero: 205-210 mm
- Apropiado para alumbrado de cocinas, baños, tiendas, hoteles, hospitales, restaurantes, oficinas, museos.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Driver
SY7018/C2	Cálido	2800-3300K	168	18W	SMD 3014	1570 lm	Incluido
SY7018/C3	Frío	6000-6500K	168	18W	SMD 3014	1620 lm	Incluido



IP40




FOCO EMPOTRABLE DOWNLIGHT 30W

SY7030

Sustitución de downlight 100W halógeno



DIMENSIONES:

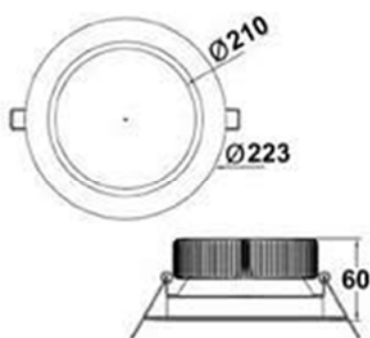

CARACTERÍSTICAS:

- Luminaria downlight empotrable equipada con 288 LEDs SMD 3014 de alto brillo.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- LED Driver (adaptador de corriente) de 24W incluido.
- Disipador térmico de aluminio.
- Ángulo del haz: 120°.
- Índice de reproducción cromática: 70-75
- Tensión nominal: 230V CA
- Excepcional vida útil: 30.000 horas
- Apertura de agujero: 205-210 mm
- Apropiado para alumbrado de cocinas, baños, tiendas, hoteles, hospitales, restaurantes, oficinas, museos.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Driver
SY7030/C2	Cálido	2800-3300K	288	30W	SMD 3014	2350 lm	Incluido
SY7030/C3	Frío	6000-6500K	288	30W	SMD 3014	2450 lm	Incluido



IP40




TUBO LED T8 9W 600mm

SY1402


Sustitución de tubos fluorescentes de 20W



EPISTAR



DIMENSIONES:

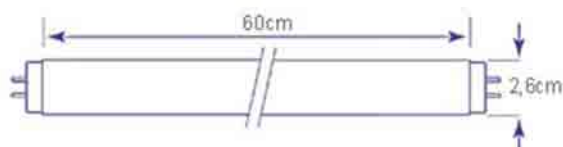

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 144 LEDs SMD 3528 superbrillantes, con un consumo total de 9W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: >80
- Base de conexión: G13
- Tensión nominal: 230V CA
- No necesita reactancia ni cebador.
- Excepcional vida útil: 50.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de almacenes, comercios, oficinas, bibliotecas, parking.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY1402/C2	Cálido	3000-3500K	144	9W	SMD 3528	850 lm	G13
SY1402/C3	Frío	6000-6500K	144	9W	SMD 3528	950 lm	G13



IP40




TUBO LED T8 18W 1200mm

SY1412


Sustitución de tubos fluorescentes de 40W



EPISTAR



DIMENSIONES:

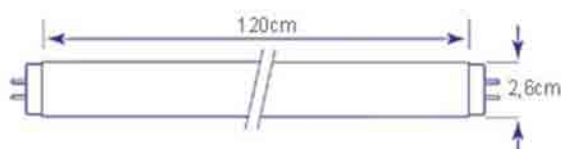

G13



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 288 LEDs SMD 3528 superbrillantes, con un consumo total de 18W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: >80
- Base de conexión: G13
- Tensión nominal: 230V CA
- No necesita reactancia ni cebador.
- Excepcional vida útil: 50.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de almacenes, comercios, oficinas, bibliotecas, parking.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY1412/C2	Cálido	3000-3500K	288	18W	SMD 3528	1650 lm	G13
SY1412/C3	Frío	6000-6500K	288	18W	SMD 3528	1750 lm	G13



IP40




TUBO LED T8 22W 1500mm

SY1015


Sustitución de tubos fluorescentes de 54W



EPISTAR



DIMENSIONES:

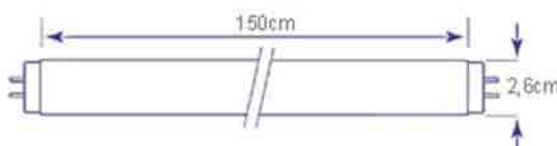

G13



CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara compuesta por 300 LEDs SMD 3528 superbrillantes, con un consumo total de 22W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: >80
- Base de conexión: G13
- Tensión nominal: 230V CA
- No necesita reactancia ni cebador.
- Excepcional vida útil: 50.000 horas
- Su diseño y dimensiones la hacen compatible con la gran mayoría de luminarias del mercado.
- Apropiado para alumbrado general de almacenes, comercios, oficinas, bibliotecas, parking.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Conector
SY1015/C2	Cálido	3000-3500K	300	22W	SMD 3528	1750 lm	G13
SY1015/C3	Frío	6000-6500K	300	22W	SMD 3528	1850 lm	G13



IP40



TIRA DE LEDS 30pzs/m


SY5002

Tira de LEDs flexible de 30 piezas por metro



EPISTAR

DIMENSIONES:

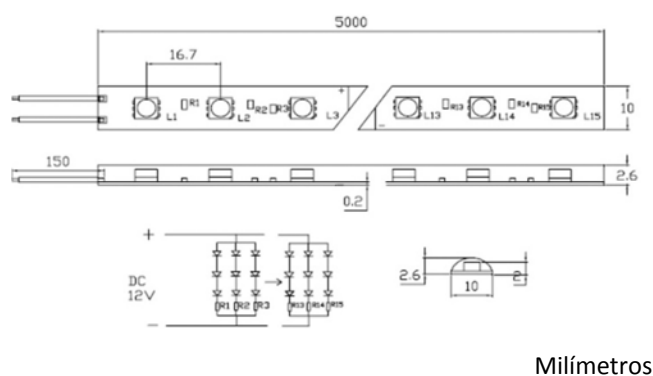

CARACTERÍSTICAS:

- Tira de LEDs SMD 5050 superbrillantes, con un consumo total de 7,2W por metro.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Soporte flexible de silicona con autoadhesivo posterior 3M.
- Suministrado en rollos de 5m y ancho 10mm.
- Grado de protección IP68: Apto para instalación exterior, incluso sumergido.
- Índice de reproducción cromática: >80
- Tensión nominal: 12V CC / 24V CC
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones permiten una instalación discreta en los sitios más inaccesibles, adaptándose a cualquier forma geométrica.
- Apropiado para alumbrado decorativo, discotecas, señalización de evacuación, balizamiento, alumbrado de piscinas y fuentes.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Rollo
SY5002/C2	Cálido	3000-3500K	30/m	7,2W/m	SMD 5050	370 lm	5m
SY5002/C3	Frío	6000-6500K	30/m	7,2W/m	SMD 5050	390 lm	5m
SY5002/C11	RGB	Variable	30/m	7,2W/m	SMD 5050	Variable	5m



IP68



TIRA DE LEDS 60pzs/m


SY5004

Tira de LEDs flexible de 60 piezas por metro



EPISTAR

DIMENSIONES:

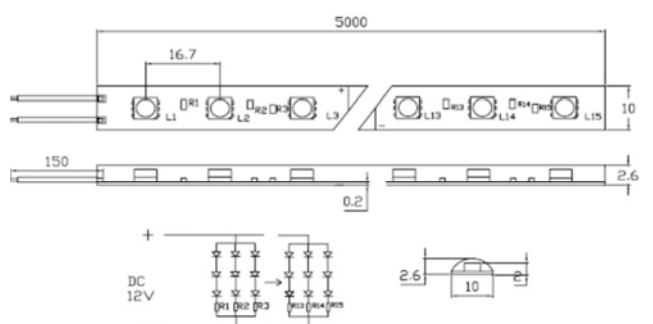

Milímetros

CARACTERÍSTICAS:

- Tira de LEDs SMD 5050 superbrillantes, con un consumo total de 14,4W por metro.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Soporte flexible de silicona con autoadhesivo posterior 3M.
- Suministrado en rollos de 5m y ancho 10mm.
- Grado de protección IP68: Apto para instalación exterior, incluso sumergido.
- Índice de reproducción cromática: >80
- Tensión nominal: 12V CC / 24V CC
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Su diseño y dimensiones permiten una instalación discreta en los sitios más inaccesibles, adaptándose a cualquier forma geométrica.
- Apropiado para alumbrado decorativo, discotecas, señalización de evacuación, balizamiento, alumbrado de piscinas y fuentes.

Modelo	Tono	Tª color	Nº Leds	Potencia	Tipo de LED	Flujo	Rollo
SY5004/C2	Cálido	3000-3500K	60/m	14,4W/m	SMD 5050	740 lm	5m
SY5004/C3	Frío	6000-6500K	60/m	14,4W/m	SMD 5050	780 lm	5m
SY5004/C11	RGB	Variable	60/m	14,4W/m	SMD 5050	Variable	5m



IP68



Adaptadores de corriente



Adaptador de corriente 20W para lámparas MR16, MR11 y GR53.

- Entrada: 230V
- Salida 12V / 6A
- Uso interior.



Adaptador de corriente 60W para tiras de LED

- Entrada: 230V
- Salida 12V / 6A
- Alimenta hasta 5m de tira de LED de 30pzs/m
- Uso interior.
- Enchufe de red.



Adaptador de corriente 120W para tiras de LED

- Entrada: 230V
- Salida 12V / 12A
- Alimenta hasta 5m de tira de LED de 60pzs/m
- Uso exterior (IP67).



Adaptador de corriente 200W para tiras de LED

- Entrada: 230V
- Salida 12V / 12A
- Alimenta hasta 12m de tira de LED de 60pzs/m
- Uso exterior (IP67).



Controladores y amplificadores



Potenci6metro de intensidad para tiras de LED blancas (dimmer) con control remoto

- Entrada: 12V/24V
- Salida 12V/24V – 6A
- Mando a distancia RF (Radiofrecuencia)



Controlador y potenci6metro de intensidad para tiras de LED RGB con control remoto

- Entrada: 12V/24V
- Salida 12V/24V – 12A
- Mando a distancia IR (Infrarrojos)



Controlador y potenci6metro de intensidad para tiras de LED RGB con control remoto

- Entrada: 12V/24V
- Salida 12V/24V – 12A
- Mando a distancia RF (Radiofrecuencia).



Amplificador de potencia para tiras de LED RGB

- Entrada: 5V-24V
- Salida 12V/24V – 10A



Iluminación LED Exterior

Focos

Proyector 10W

Proyector 20W

Proyector 30W

Proyector 50W

FOCOS DE EXTERIOR:

PROYECTORES LED



SY1-FL10W

SY1-FL20W

SY1-FL30W

SY1-FL50W


PROYECTOR LED 10W

SY1-FL10W

Sustitución de proyector halógeno de 60W



DIMENSIONES:

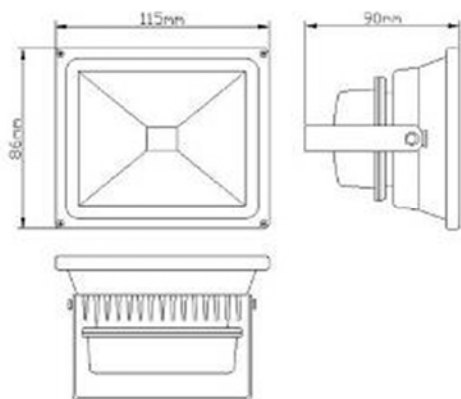

CARACTERÍSTICAS:

- Proyector equipado con un único chip en placa (chip on board "COB"), con un consumo total de 10W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Luminaria estanca provista de brazo orientable.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de cristal templado de 3,9mm.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: >70
- Tensión nominal: 230V CA
- No apto para dimming
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Apropiado para alumbrado exterior, calles, plazas, jardines, instalaciones deportivas, parkings, edificios públicos, hoteles, naves industriales.

Modelo	Tono	Tª color	Potencia	Flujo	Tipo de LED
SY1-FL10W/C2	Cálido	2700-3900K	10W	800 lm	COB
SY1-FL10W/C3	Frío	6000-7000K	10W	950 lm	COB

Iluminancia			
H	6m	8m	10m
Lux	70	17	7,7
Área	3,3x3,3	6,5x6,5	9,9x9,9



IP65



PROYECTOR LED 20W

SY1-FL20W

Sustitución de proyector halógeno de 180W






Tono Frío

Tono Cálido

BRIDGELUX



DIMENSIONES:



CARACTERÍSTICAS:

- Proyector equipado con un único chip en placa (chip on board "COB"), con un consumo total de 20W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Luminaria estanca provista de brazo orientable.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de cristal templado de 5mm.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: >70
- Tensión nominal: 230V CA
- No apto para dimming
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Apropiado para alumbrado exterior, calles, plazas, jardines, instalaciones deportivas, parkings, edificios públicos, hoteles, naves industriales.

Modelo	Tono	Tª color	Potencia	Flujo	Tipo de LED
SY1-FL20W/C2	Cálido	2700-3900K	20W	1700 lm	COB
SY1-FL20W/C3	Frío	6000-7000K	20W	1900 lm	COB

Iluminancia			
H	6m	8m	10m
Lux	25	9,5	5,5
Área	3,3x3,3	6,5x6,5	9,9x9,9



IP65



PROYECTOR LED 30W

SY1-FL30W

Sustitución de proyector halógeno de 300W




Tono Frío

Tono Cálido

BRIDGELUX



DIMENSIONES:

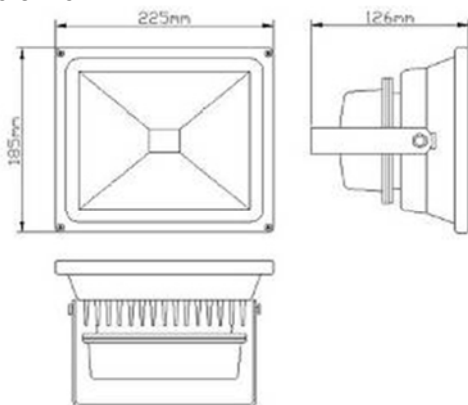

CARACTERÍSTICAS:

- Proyector equipado con un único chip en placa (chip on board "COB"), con un consumo total de 30W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Luminaria estanca provista de brazo orientable.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de cristal templado de 5mm.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: >70
- Tensión nominal: 230V CA
- No apto para dimming
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Apropiado para alumbrado exterior, calles, plazas, jardines, instalaciones deportivas, parkings, edificios públicos, hoteles, naves industriales.

Modelo	Tono	Tª color	Potencia	Flujo	Tipo de LED
SY1-FL30W/C2	Cálido	2700-3900K	30W	2550 lm	COB
SY1-FL30W/C3	Frío	6000-7000K	30W	2850 lm	COB

Iluminancia			
H	6m	8m	10m
Lux	26	11,5	6,5
Área	3,3x3,3	6,5x6,5	9,9x9,9



IP65




PROYECTOR LED 50W

SY1-FL50W

Sustitución de proyector halógeno de 500W



DIMENSIONES:

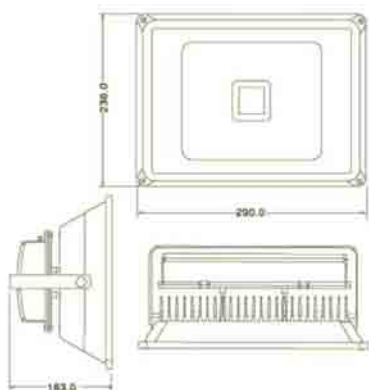

CARACTERÍSTICAS:

- Proyector equipado con un único chip en placa (chip on board "COB"), con un consumo total de 50W.
- Tecnología LED de alto rendimiento y muy bajo consumo.
- Driver integrado que protege contra cortocircuitos y picos de tensión.
- Luminaria estanca provista de brazo orientable.
- Disipador térmico de aluminio.
- Difusor de cristal templado de 5mm.
- Ángulo del haz: 120°
- Índice de reproducción cromática: >70
- Tensión nominal: 230V CA
- No apto para dimming
- Excepcional vida útil: 30.000-40.000 horas
- Apropiado para alumbrado exterior, calles, plazas, jardines, instalaciones deportivas, parkings, edificios públicos, hoteles, naves industriales.

Modelo	Tono	Tª color	Potencia	Flujo	Tipo de LED
SY1-FL50W/C2	Cálido	2700-3900K	50W	4200 lm	COB
SY1-FL50W/C3	Frío	6000-7000K	50W	4500 lm	COB

Iluminancia			
H	6m	8m	10m
Lux	36	16	9
Área	9x9	14x14	19x19



IP65



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

OBJETO

La suscripción de las presentes Condiciones Generales de Venta de Sunye Lighting, supone la adhesión plena y sin reservas del CLIENTE a las disposiciones que recoge, que han sido elaboradas conforme a la legislación vigente y especial de acuerdo con la normativa reguladora de las condiciones generales de la contratación.

PEDIDOS Y ACEPTACIÓN

Los pedidos deberán ser enviados por correo electrónico (info@sunyeled.es) de Sunye Lighting, debidamente firmados y sellados. De no coincidir las unidades de embalaje, se aplicarán las unidades de embalaje inmediatamente superiores. Se entenderá que dichos detalles y modificaciones son conformes para el CLIENTE, si no se recibe comunicación en contra antes de 24 horas, por lo que el pedido seguirá su curso sin derecho a reclamación. Los pedidos recibidos no serán efectivos mientras no reciban la conformidad y aceptación de Sunye Lighting España.

Sunye Lighting España S.L. se reserva el derecho de aceptación, modificación, o anulación de todo pedido cursado, previa notificación por escrito. En ese sentido, Sunye Lighting España se reserva el derecho de resolver o anular de pleno derecho cualquier operación en caso de incumplimiento de las presentes condiciones, impagos, incumplimiento de contratos anteriores, o bien si se iniciaran frente al comprador procedimientos ejecutivos o se declarara en concurso de acreedores o en quiebra.

Aceptado el pedido por Sunye Lighting España, EL CLIENTE no podrá anularlo en los siguientes casos:

- Una vez iniciada la expedición del producto.
- Tras iniciarse las gestiones para la fabricación de productos y materiales especiales, así como aquéllos de petición expresa que se ajusten a las características, proyectos, planos y diseños solicitados ex profeso por EL CLIENTE.
- En el supuesto de que la operación se refiera a productos que no se encuentren “en stock” al tiempo de efectuar el pedido.

En el resto de casos, Sunye Lighting España se reserva el derecho de exigir al CLIENTE el resarcimiento por los daños y perjuicios que se hubieran podido causar como consecuencia de la anulación del pedido.

PRECIOS

Los pedidos realizados se facturarán, salvo pacto expreso entre COMPRADOR y Sunye Lighting España, al precio en vigor a la fecha de formalización del pedido o los que se reflejen en las ofertas, que tendrán una vigencia de 30 días a partir de la fecha de la misma, o con el plazo indicado en ella establecido por Sunye Lighting España, en el momento de la expedición.

Los precios publicados son siempre orientativos, pudiendo variar sin previo aviso, por lo que en todo caso deberán ser confirmados en nuestras instalaciones. Los pedidos realizados se facturaran al precio en vigor establecido en el sistema de Sunye Lighting España en el momento de la expedición.

En todo caso, y salvo expresa mención en sentido contrario, los precios publicados por Sunye Lighting España no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por lo que los mismos deberán verse incrementados con dicho gravamen bajo el tipo (%) que en cada momento corresponda.

Los pedidos se entienden siempre “Franco almacén de salida” embalajes incluidos, los precios no incluyen impuestos, gravámenes, arbitrios, ni IVA que pudieran afectar a la venta, que serán siempre a cargo del CLIENTE. Los precios que figuran en las ofertas son válidos solamente para el pedido de la totalidad de los materiales y/o equipos incluidos en las ofertas.

TRANSPORTE

Todas las mercancías viajan a cuenta y riesgo del COMPRADOR. Sunye Lighting España se reserva el derecho de establecer el importe mínimo por pedido que estime oportuno en cada momento.

En caso de solicitar el envío de material por medios y transportes extraordinarios se cotizará y se informará del valor del mismo para la aprobación previa por parte del CLIENTE.

El suministro de material para mercados fuera del territorio nacional peninsular será EX WORK.

Cualquier reclamación por desperfecto en la mercancía deberá realizarse antes de las 24 horas de su recepción, debiendo ser dirigida a la empresa de transportes, dando inmediato traslado de la misma a Sunye Lighting España.

El transporte será por cuenta de Sunye Lighting para todos los pedidos de valor superior a 500 € netos y entrega en la península, para territorio insular, Ceuta y Melilla, se le cotizará al CLIENTE en el pedido de confirmación por el CLIENTE.

LUGAR DE ENTREGA

Todo pedido cuyo destino se encuentre en España, será enviado desde los almacenes de Sunye Lighting España S.L. Para otros puntos consultar con el Servicio de Atención al Cliente de Sunye Lighting.

PLAZO ENTREGA APROXIMADO SEGÚN EXISTENCIAS *

Para aquellos artículos en existencias la entrega será 7 a 10 días hábiles, para península y 10 a 15 días hábiles para territorio insular, Ceuta y Melilla. Si no hubiera existencias en ese momento, el Servicio de Atención al Cliente de Sunye Lighting le haría llegar plazo de entrega de las mismas.

FORMAS DE PAGO

La forma de pago se establecerá según las relaciones comerciales establecidas con cada CLIENTE.

TITULARIDAD DE LAS MERCANCIAS

Las mercancías son propiedad de Sunye Lighting en tanto no haya sido satisfecho su valor total de venta por EL CLIENTE. Mientras se mantenga dicha situación, Sunye Lighting se reserva el derecho de dominio sobre las mismas, pudiendo retirarlas total o parcialmente del domicilio del CLIENTE. Asimismo los riesgos se transfieren al CLIENTE en cuanto las mercancías estén puestas a su disposición, a la de uno de sus mandatarios o a la del transportista.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

EL CLIENTE se compromete a no vulnerar los derechos de la propiedad intelectual e industrial de los que sea titular Sunye Lighting, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente aplicable. La transmisión de mercancías o prestación de servicios por Sunye Lighting no aplica, en ningún caso, la renuncia, transmisión o cesión total o parcial de dichos derechos.

CESIÓN

Ninguna de las partes podrá ceder este Contrato a un tercero sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. No se reputará como cesión, las operaciones de índole societarias que sobrevengan tales como la transformación, fusión, escisión o transmisión de rama de actividad de Sunye Lighting, bastando para ello la notificación al CLIENTE.

RECLAMACIONES

En el caso de mercancía defectuosa, Sunye Lighting no admitirá reclamaciones que no estén acompañadas de la previa reclamación a la empresa transportista, debiendo además indicarse de manera precisa las causas que originan dicha reclamación. El plazo máximo para dicha reclamación será de 24h desde la recepción de la mercancía.

DEVOLUCIONES

EL CLIENTE deberá solicitar a Sunye Lighting autorización previa por escrito, indicando el motivo de la misma. En todo caso, los gastos de devolución de mercancías correrán por cuenta del CLIENTE. La mercancía devuelta deberá encontrarse en las mismas condiciones y estado de conservación que en el momento de su entrega, debiendo contar con su embalaje original y acompañada del albarán de entrega en el que se detalle el número de factura.

No se admitirán en ningún caso devoluciones de productos especiales que se ajusten a las características, proyectos, planos y diseños solicitados expresamente por el Comprador. Asimismo, tampoco se admitirán devoluciones ni reclamaciones transcurridos 7 días desde la recepción de la mercancía. Los abonos por devoluciones aceptadas serán anotados en cuenta y deducidos de futuras facturas.

GARANTÍA

Sunye Lighting responderá de la sustitución del producto durante el plazo de garantía legal de dos años, salvo que el producto adquirido goce de un periodo de garantía adicional y/o distinto al marcado. Empezará a surtir efectos a partir de la fecha de entrega del material y se realizará en nuestras instalaciones.

En todos los casos el cliente deberá acreditar la fecha de adquisición y recepción del producto Sunye Lighting tan sólo atenderá las peticiones de garantía realizadas por nuestros clientes.

Se excluye de la garantía los daños producidos después del periodo de garantía, así como los daños ocasionados por la manipulación de personal no cualificado. Del mismo modo, quedan excluidos de la presente garantía: la sustitución de piezas motivada por el desgaste del producto en su uso corriente, los daños producidos por un mal uso o por instalaciones o mantenimientos indebidos, por no cumplir las especificaciones del fabricante, como consecuencia de reparaciones realizadas por personal no autorizado, el mantenimiento o reparación con piezas no originales, etc, (última página). La presente garantía no limita o prejuzga los derechos que correspondan a los consumidores en virtud de normas nacionales de carácter imperativo.

GASTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO

Correrán de cuenta del CLIENTE todas las costas, derechos, honorarios y demás gastos judiciales y extrajudiciales, derivados del incumplimiento de sus obligaciones, y en concreto, del impago de las facturas libradas por Sunye Lighting, incluido expresamente y en todo caso, los honorarios de Letrado y derechos de Procurador aún en el supuesto de que la intervención de tales profesionales no resulte preceptiva conforme a la legislación procesal.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

El contrato se regirá por la legislación española que será aplicable en relación con su interpretación, validez y cumplimiento. Para la resolución de los conflictos judiciales que se pudieran derivar con ocasión de la interpretación y ejecución del contrato, EL CLIENTE, con renuncia expresa de su domicilio y fuero, se somete expresamente a la competencia y jurisdicción de los juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga.

Garantía

Gracias por comprar un producto Sunye.

Este producto se ha probado e inspeccionado para asegurar un correcto funcionamiento.

ESTA GARANTIA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. Cuando esta póliza y/o factura manifestara claros signos de haber sido alterada en los datos originales consignados en ella.
2. No se utilice adecuadamente y en condiciones normales.
3. Cuando el uso, cuidado e instalación o conexión del producto no haya sido de acuerdo con las instrucciones contenidas de instalación.
4. Cuando haya sido instalado con controladores no adecuados o utilizado fuera de las directrices recomendadas por SUNYE.
5. Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, exposición prolongada a fuentes de calor o espacios sin ventilación, haya sido utilizado fuera del rango de temperatura adecuada, haya estado en contacto con alimentos, mojada por algún líquido o sustancia corrosiva ,así como por cualquiera otra fallo atribuible al consumidor.
6. Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por Sunye.
7. Cuando el logotipo y/o el estampado de garantía de Sunye haya sido cubierto, manipulado o eliminado.

Ninguna garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Sunye.





Distribuidor: